


LED ELEMENTIN KYTKENTÄOHJE LED LIGHT MODULE CONNECTION

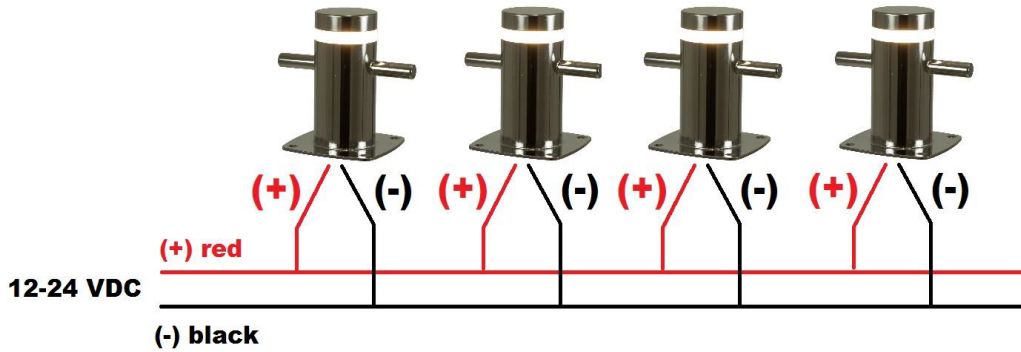

LED light unit must be connect input voltage of 12 or 24 VDC.

Connections have to do with connection boxes, which are compliances with the requirements.

This product is made of acid resistant stainless steel. To prevent pitting corrosion product surface should be kept clean and avoid damaging and scratching the surface of the product.

Treatment as a guide we recommend regularly cleaning the product whit fresh water and clean the Surface whit a polishing wax. Corrosion in a location prone procedure should be done 4 times a year

LED-valaistut tuotteet kytketään 12-24 VDC jännitteeseen.
Asennukset tulee tehdä asianmukaisissa kytkentärasioissa.

Tuotteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Jos tuotteeseen tulee naarmuja, on ne ehdottomasti kiillotettava ja vahattava huolella. Tuote on puhdistettava ja vahattava 4 kertaa vuodessa

Technical data / Tekniset Tiedot	
W	1.5
K	4000
LED	Luxeon 3528
Frame material / Rungon materiaali	AISI316
Input voltage / Tulojännite	12 -24 VDC
Current consumption / Virrankulutus	0,12 - 0,06 A
Operating temperature / Käyttölämpötila	- 40 °C - +60°C
LED Life expectancy / Oletettu polttoikä	50.000 h
Strength / Vetolujuus	25 kN